


Automatic Power Recloser APR-500



■ 功能簡介

- ◆ 可自動輪播顯示三相一次側或二次側電壓(PT比可設定: 1~999)。
- ◆ 三相UV/OV保護(UV: 70~100%Un, OV: 100~130%Un可設定)。
- ◆ 參數設定有密碼保護, 防止非專業人士誤更改設定。
- ◆ 可利用外部互鎖接點, 將自動復閉功能關閉。
- ◆ 當斷路器投入或投入失敗時, 內建蜂鳴器會鳴響且指示燈將閃爍。
- ◆ 倒數計時器顯示復閉動作時間。
- ◆ 可切換自動/手動/OFF模式。
- ◆ 內建記憶體(NV RAM), 無工作電源時所有設定值仍可被儲存。
- ◆ 可選購RS485通訊介面(option)。





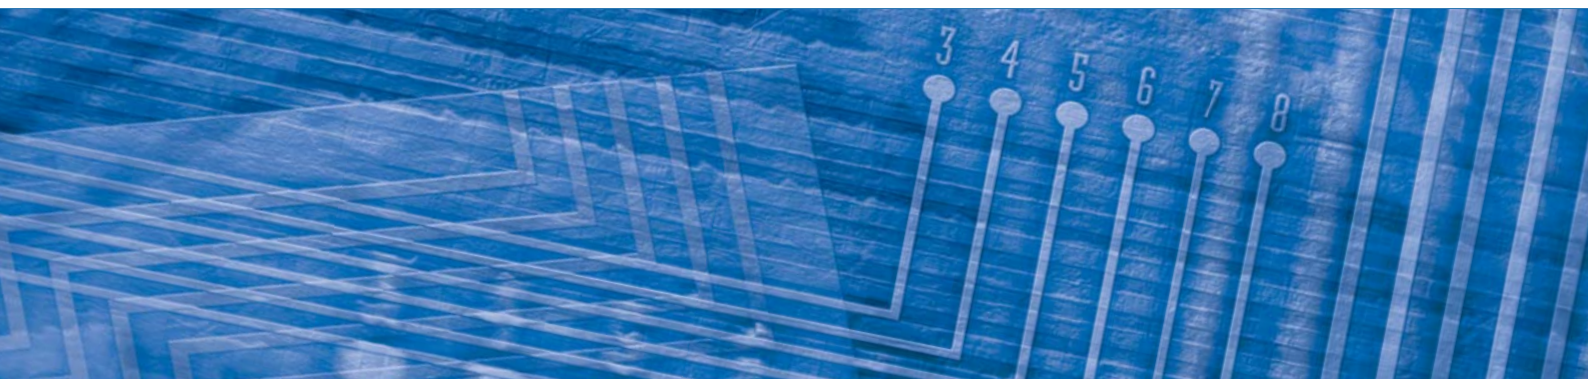


產品規格

顯示器	LED七段顯示器+指示燈	電壓量測精確度	±1%
輸入電壓	三相110/220VAC±20%	工作溫度	-10°C~60°C, 溼度95%RH以下
工作電源	90~260VAC, 50/60Hz	存放溫度	-20°C~70°C, 溼度95%RH以下
功率消耗	7VA	介電強度	DIN-IEC688, AC 2.3kV/1min, 端子-端子
接點容量	250VAC, 5A (10A option)		AC 2.8kV/1min, 端子-外殼
UV/OV跳脫延時	0~99秒, 可設定	絕緣阻抗	DC 500V, 100MΩ
復閉延時	0~99秒, 可設定	保護等級	IP54(前端), IP20(外殼)
復閉次數	1~9次, 可設定	外形尺寸	144(W) x 144(H) x 100(D)mm

★ 停電時跳脫接點約1秒動作。

接線與外形尺寸(mm)

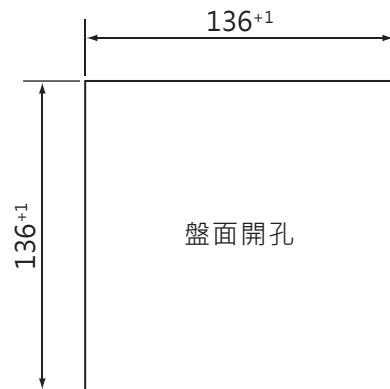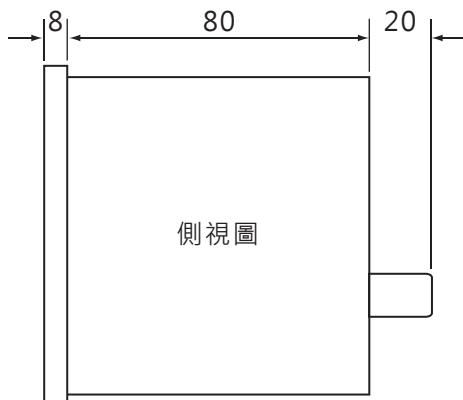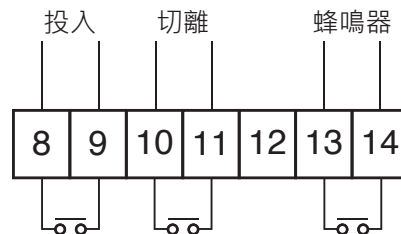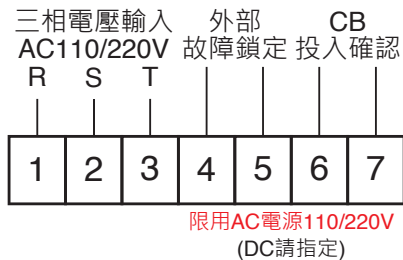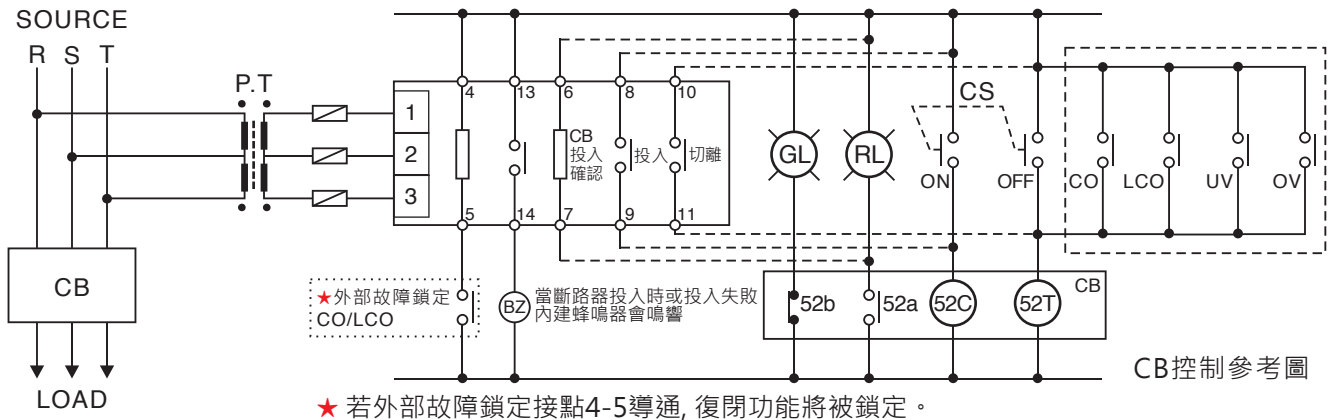

普得企業股份有限公司

總公司: 台北市內湖區行愛路68號6樓
電話: (02)8791-8588 傳真: (02)8791-9588
電子郵件: toyotech@ms37.hinet.net
網址: www.toyotech.com.tw

台中辦事處: 台中市文心路四段200號10樓之2
電話: (04)2296-9388 傳真: (04)2296-9386
高雄辦事處: 高雄市民生一路56號15樓之6
電話: (07)227-2133 傳真: (07)227-2173