

## CONTROL SWITCH

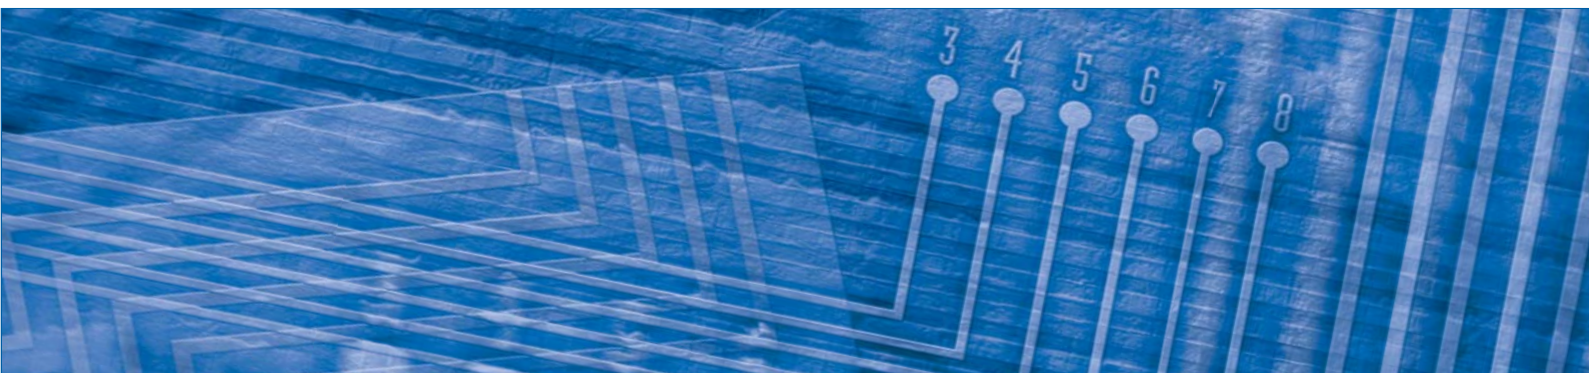


### ■ 產品規格

















- 符合CE、TUV測試標準
- 適用於各種開關ON-OFF控制迴路、以及電壓/電流指示迴路之切換
- 根據嚴格的品質檢驗流程提高生產品質，並通過標準化電路進行嚴格測試
- 設計製造依據標準: IEC 60947



開關壽命	機械	> 500,000 次 (操作頻率: 20次/分鐘)
	電氣	> 100,000 次 (操作頻率: 20次/分鐘)
絕緣耐壓	AC1,500V 50/60Hz 1分鐘	
絕緣阻抗	> 100MΩ, DC500V	
接點阻抗	< 20mΩ (初始值)	
耐震係數	10~55Hz 雙振幅 1.5mm	
操作施力	600g	
環境溫度	-20°C ~ +70°C	

接點額定電流	AC	額定電壓	AC 125V	AC 250V	AC 440V
		額定電流	15A	10A	6A
	DC	額定電壓	DC 24V	DC 125V	DC 250V
		額定電流	10A	4.4A	2.5A





## ■ 接線與尺寸(mm)

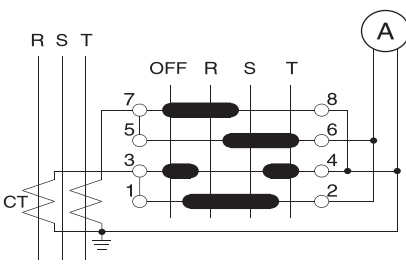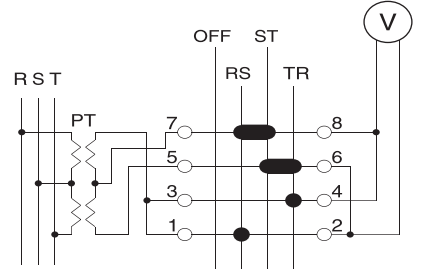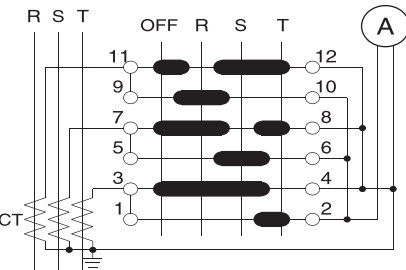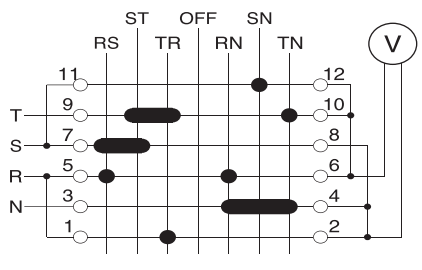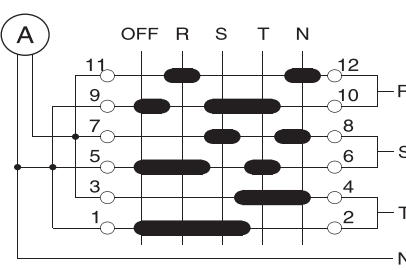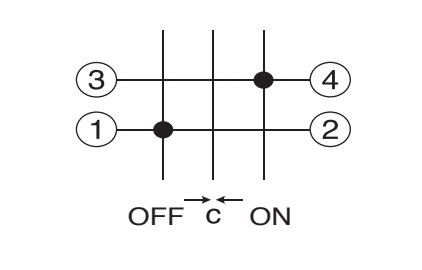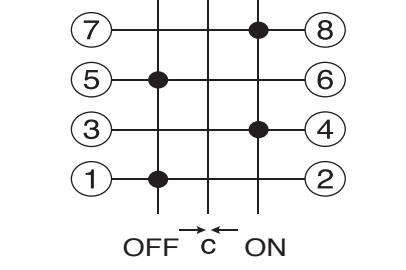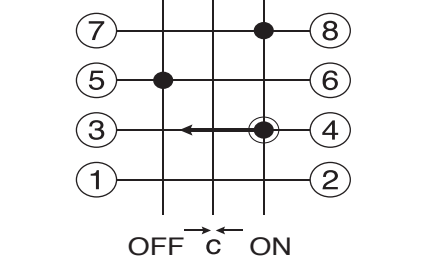
<p><b>AS332H</b></p> 		<p><b>VS33H</b></p> 	
<p><b>AS333H (C3123)</b></p> 		<p><b>VS34H (C3080)</b></p> 	
<p><b>AS343H (C5123)</b></p> 		<p><b>CSP-3101</b></p>  <p>拉出操作</p>	
<p><b>CSP-3208</b></p>  <p>拉出操作</p>		<p><b>CSP-3201R4</b></p>  <p>拉出操作</p>	

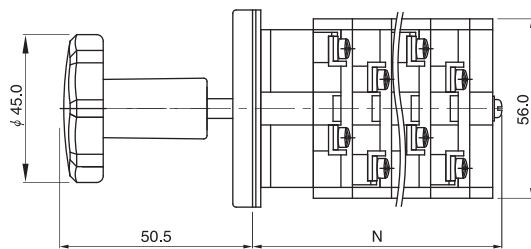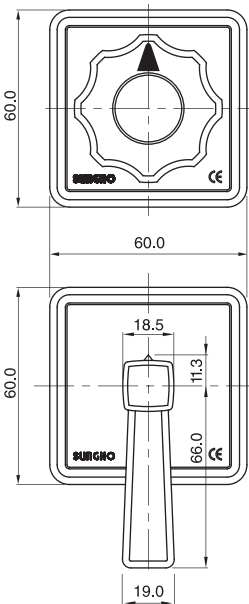

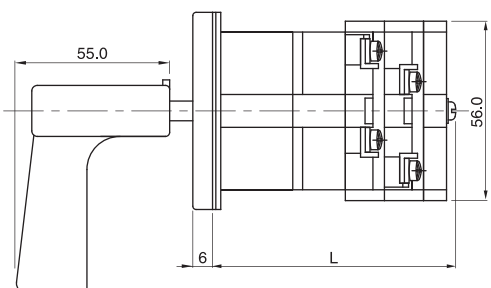N=52 : AS332H/VS33H  
N=64 : AS333H/VS34H/AS343H



L=58 : CSP-3101  
L=70 : CSP-3208/CSP-3201R4



## 普得企業股份有限公司

總公司：台北市內湖區行愛路68號6樓  
電話：(02)8791-8588 傳真：(02)8791-9588  
電子郵件：toyotech@ms37.hinet.net  
網址：www.toyotech.com.tw

台中辦事處：台中市文心路四段200號10樓之2  
電話：(04)2296-9388 傳真：(04)2296-9386  
高雄辦事處：高雄市民生一路56號15樓之6  
電話：(07)227-2133 傳真：(07)227-2173