Cylindrical Fuse & Holder

低壓圓筒型臥式保險絲、保險絲座

熔　　絲

材　　質：陶瓷、銅
額定電壓：AC500V
額定電流：AC2~32A
尺　　寸：10 x 38mm
特　　性：Class gG
短路容量：100kA
依據標準：IEC/EN 60269

熔 絲 座

材　　質：工程塑膠、銅
額定電壓：AC690V
額定電流：AC32A
安裝方式：35mm DIN軌
熔斷指式：LED燈
依據標準：IEC/EN 60269
　　IEC/EN 60947

熔絲規格

電腦編號	額定電流	短路容量	尺　　寸	重　　量
TGF-C02	2A	100KA	10 x 38 mm	7.5g
TGF-C04	4A			
TGF-C06	6A			
TGF-C10	10A			
TGF-C16	16A			
TGF-C20	20A			
TGF-C25	25A			
TGF-C32	32A			

外型尺寸 (mm)

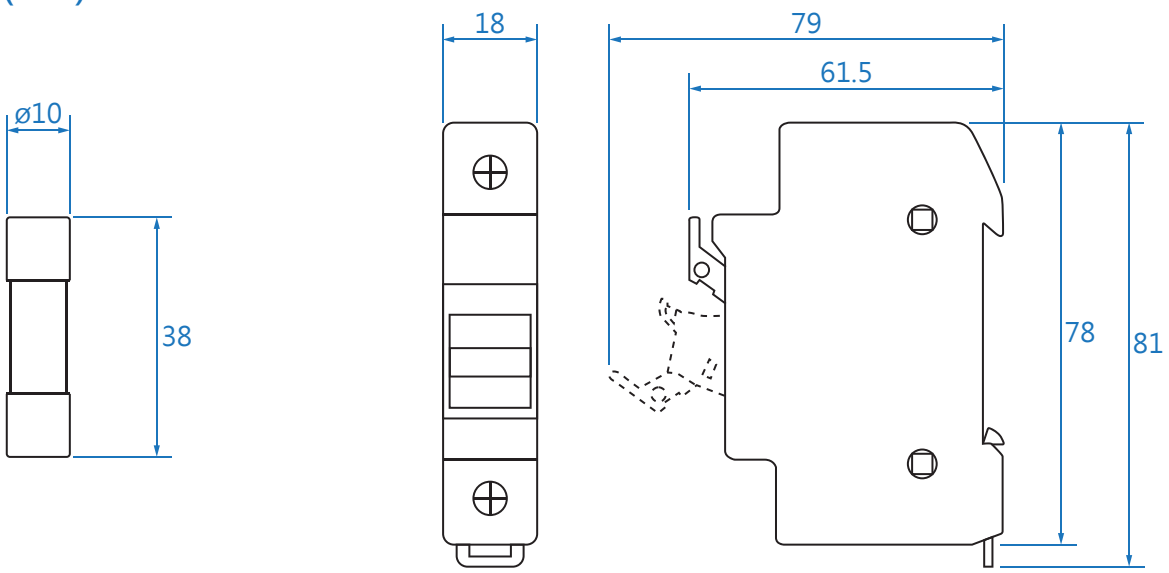

熔絲座型號：STI-32D

普得企業股份有限公司

總　公　司：台北市內湖區行愛路 68 號 6 樓
電　　話：(02)8791-8588 傳 真:(02)8791-9588
電 子 郵 件：toyotech@ms37.hinet.net
網　　址：www.toyotech.com.tw

台中辦事處：台中市文心路四段 200 號 10 樓之2
電　　話：(04)2296-9388 傳 真:(04)2296-9386
高雄辦事處：高雄市民生一路56號15樓之6
電　　話：(07)227-2133　傳 真:(07)227-2173