TOKO

統固電力熔絲座

HV POWER FUSE BASE

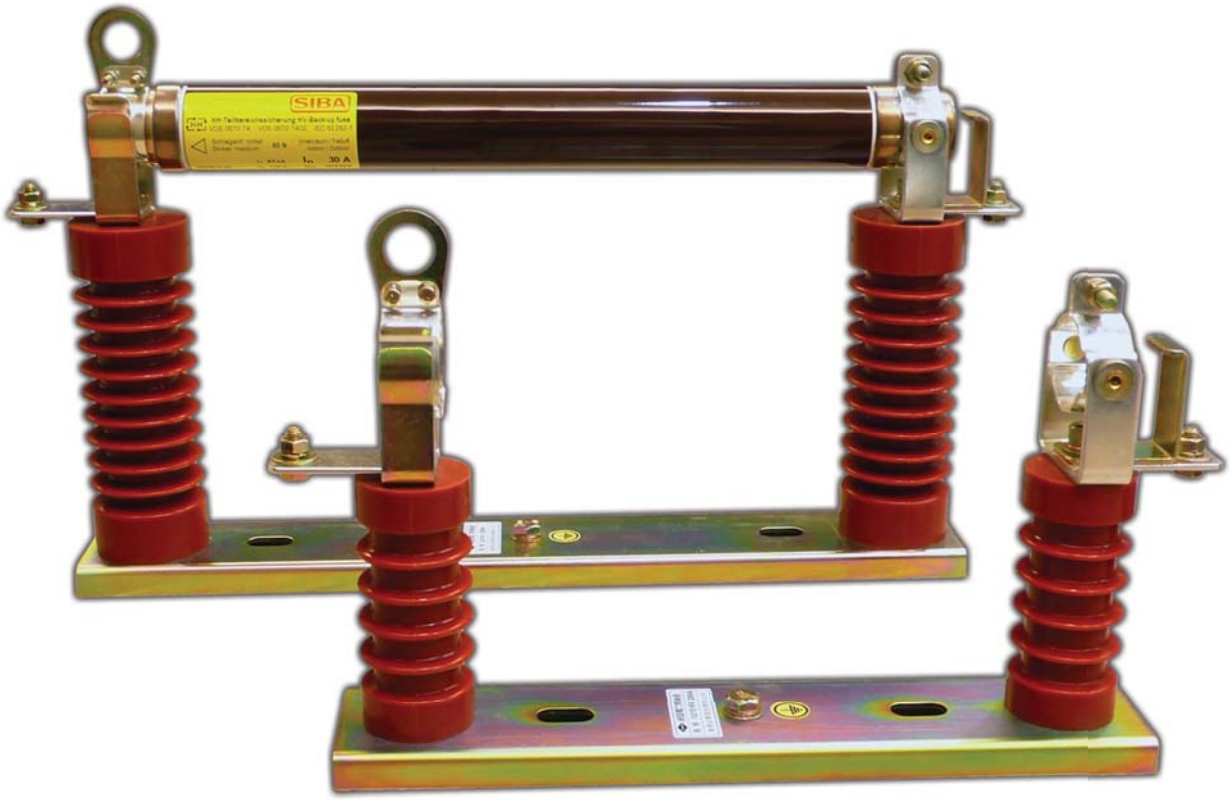

- 依據標準：DIN 43624
- 額定電流：200A
- 礙　　子：EPOXY模注樹脂或瓷礙子
- 底　　板：3mm 鋼板
- 接觸銅頭：鍍錫銅付夾頭

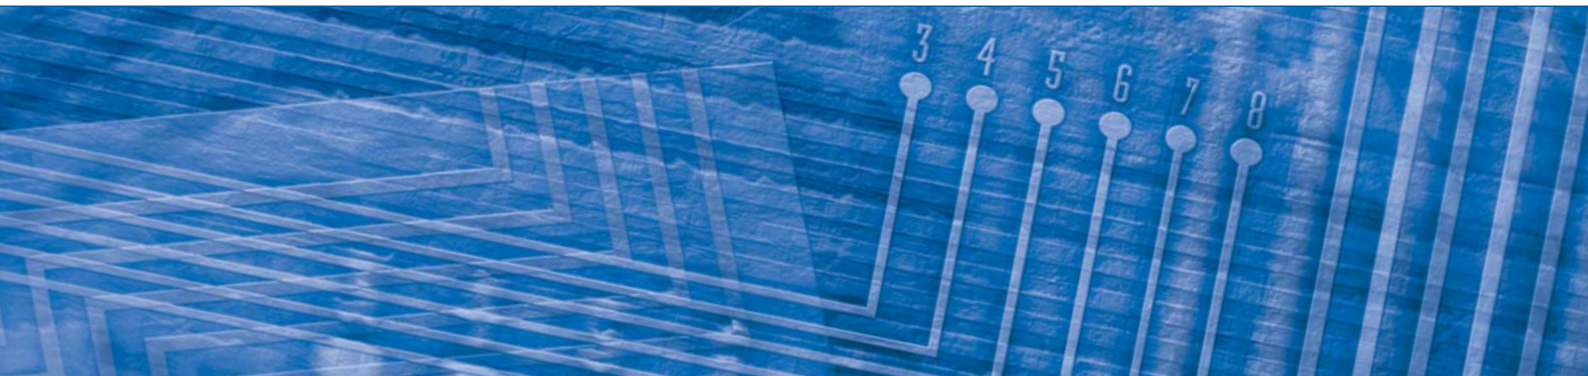

TOKO

統固電力熔絲座

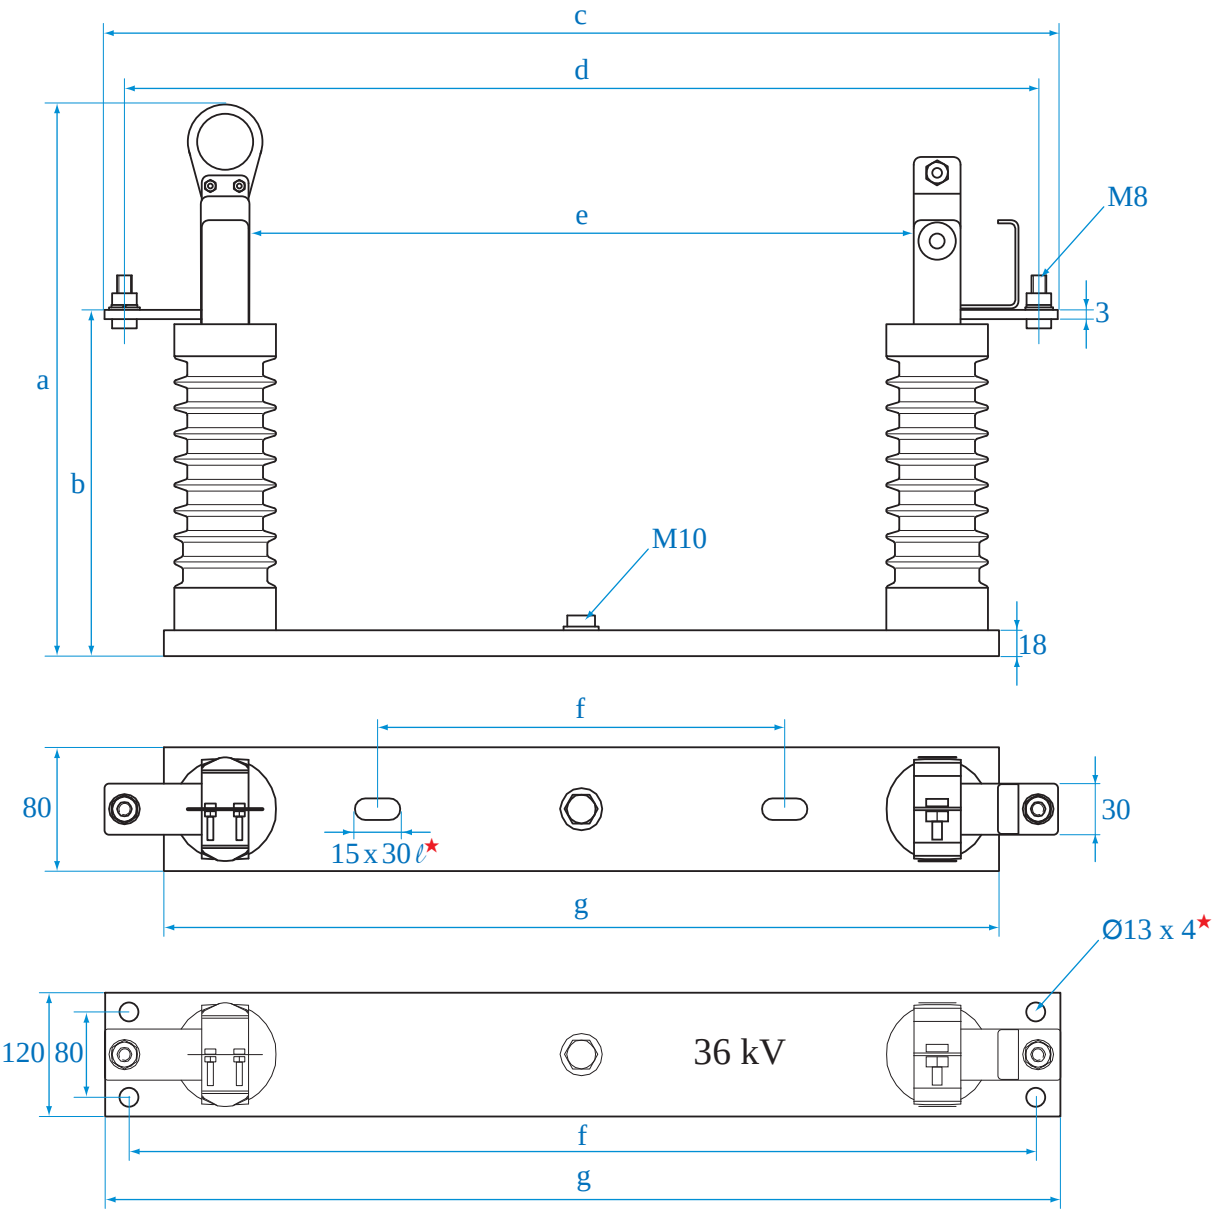

★ 附有底座固定加強用墊圈，底座固定螺絲建議使用M10

額定電壓	外型尺寸(mm)							重量(kg)
	a	b	c	d	e	f	g	
12 kV (e=292mm)	272	154	462	440	304	180	407	3
24 kV (e=442mm)	352	234	612	590	453	330	557	4.8
24 kV (e=292mm)	352	234	462	440	304	180	407	3.5
36 kV (e=537mm)	464	341	747	717	537	710	750	12
12 kV瓷礙子 (e=292mm)	290	170	470	445	300	180	410	4.3
24 kV瓷礙子 (e=442mm)	355	240	625	600	455	330	556	6.2

普得企業股份有限公司

總　公　司: 台北市內湖區行愛路 68 號 6 樓
電　　話: (02)8791-8588 傳　真:(02)8791-9588
電 子 郵 件: toyotech@ms37.hinet.net
網　　址: www.toyotech.com.tw

台中辦事處: 台中市文心路四段 200 號 10 樓之2
電　　話: (04)2296-9388 傳　真:(04)2296-9386
高雄辦事處: 高雄市民生一路56號15樓之6
電　　話: (07)227-2133　傳　真:(07)227-2173