


TOKO

統固低壓比流器

LV CURRENT TRANSFORMER

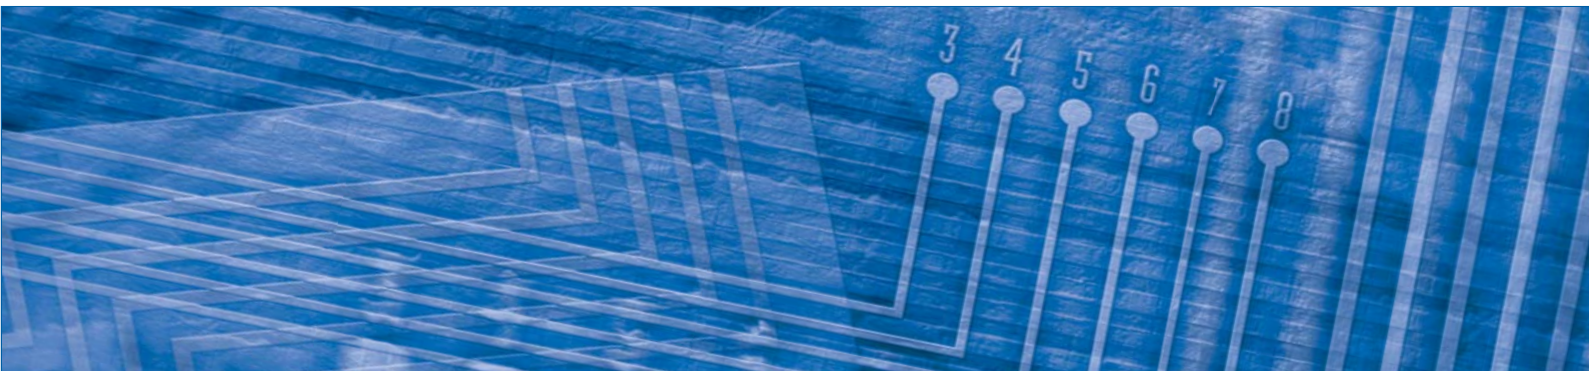

■ 標準規格

型 式	GR-15	GR-40	GS-40
額定一次電流	30 ~ 800A	30 ~ 1200A	400 ~ 6000A
額定二次電流	5A (1A請指定)		
額定負擔	15VA	40VA	40VA
額定過電流強度	40倍 / 1秒		
最高使用電壓(耐壓等級)	720V (0.72 / 3 / - kV)		
誤差等級	1.0		
額定頻率	50/60Hz 共用		
絕緣方式	樹脂模注式		
依據標準	IEC 60044-1 / CNS 11437		



GR-15
GR-40



GS-40-60
GS-40-100

GS-40-120
GS-40-160

■ 樹脂方孔貫穿型



型式	比數	精度	負擔	A	B	C	F	d	重量 (kg)
GS-40-60	400/5	1.0	40VA	155	64	24	105	-	1.6
	500/5								
	600/5								
	800/5								
GS-40-100	1000/5	1.0	40VA	190	104	34	113	-	2.1
	1200/5								
	1250/5								
	1500/5								
	1600/5								
GS-40-120	2500/5	1.0	40VA	230	127	65	158	79	3.2
	3000/5								
	3200/5								
	4000/5								
GS-40-160	4000/5	1.0	40VA	265	165	65	158	99	3.5
	5000/5								
	6000/5								

★為免尺寸及固定孔位臨時有所變動，下訂前請再連絡確認尺寸。



★其他規格請另洽詢

■ 外型尺寸



[GR-15]
[GR-40]

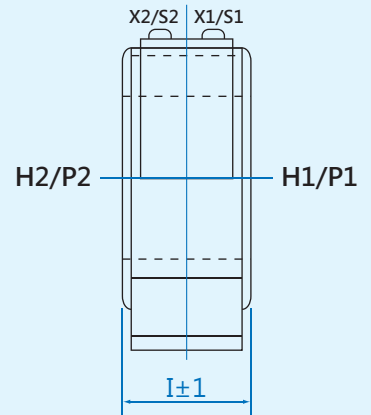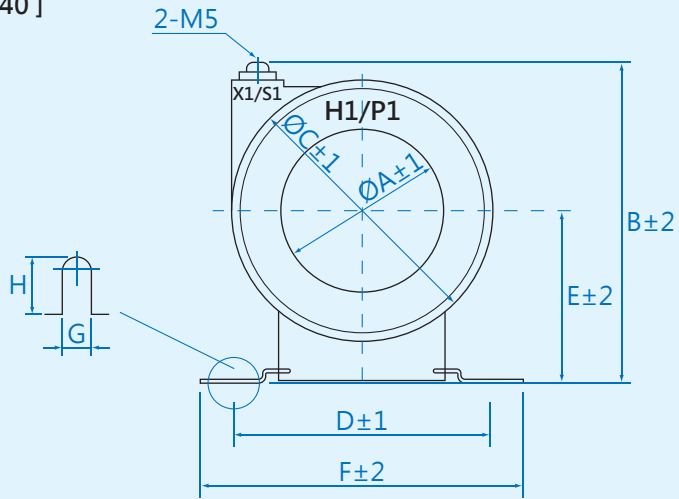

[GS-40-60]
[GS-40-100]

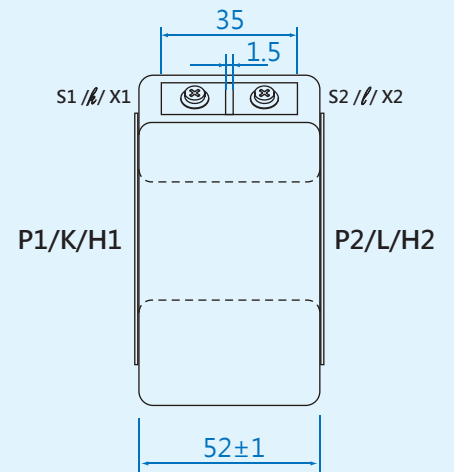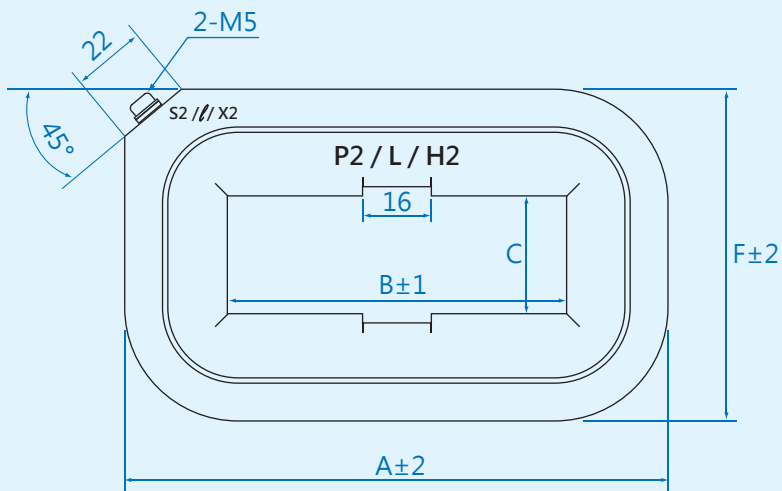

[GS-40-120]
[GS-40-160]

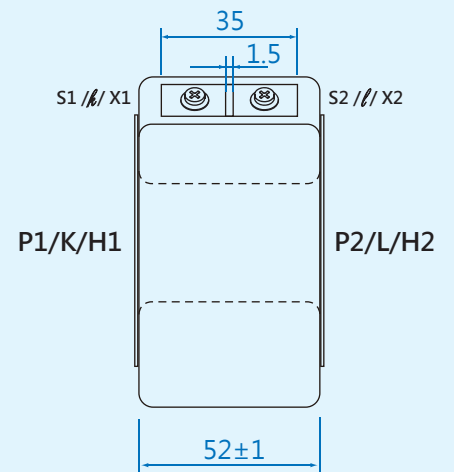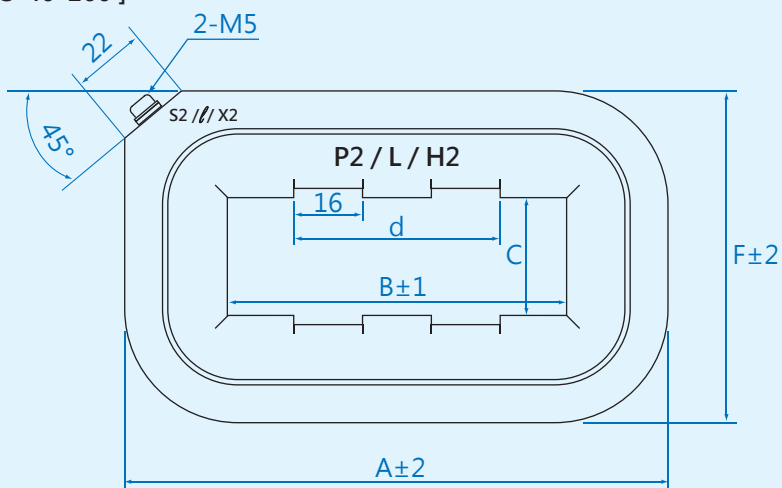

■ 樹脂圓孔貫穿型

型式	一次側電流 (A)	額定AT	一次側貫穿導體數(T)	精度	負擔	ØA	B	ØC	D	E	F	G	H	I	重量 (kg)
GRX-15-30	30~150	同GR-40-30		1.0	15VA	33	121	94	103	64	124	6.5	14	57	1.9
GR-15-30	100、125、150		1	-	15VA	33	95	76	78	51	98	6	13	48	0.7
	30	300	10	1.0	15VA	33	95	76	78	51	98	6	13	48	0.7
	40	200	5												
	50	200	4												
	60	300	5												
	75	225	3												
	100	200	2												
	125	250	2												
	150	300	2												
200、225、250、300		1													
GR-15-60	400、500、600 700、800		1	1.0	15VA	63	123	100	103	65	124	6.5	14	48	0.9

★為免尺寸及固定孔位臨時有所變動，下訂前請再連絡確認尺寸。

★其他規格請另洽詢

型式	一次側電流 (A)	額定AT	一次側貫穿導體數(T)	精度	負擔	ØA	B	ØC	D	E	F	G	H	I	重量 (kg)
GR-40-30	100、125、150		1	-	40VA	33	121	94	103	64	124	6.5	14	57	1.9
	30	300	10	1.0	40VA	33	121	94	103	64	124	6.5	14	57	1.9
	40	200	5												
	50	200	4												
	60	300	5												
	75	225	3												
	100	200	2												
	125	250	2												
	150	300	2												
200、225、250 300、400		1													
GR-40-60	400、500、600、700		1	1.0	40VA	63	155	119	118	82	152	10	22	57	2.7
GR-40-90	800、1000、1200		1	1.0	40VA	90	144	125	118	75	152	10	22	48	0.9

★為免尺寸及固定孔位臨時有所變動，下訂前請再連絡確認尺寸。

★其他規格請另洽詢

普得企業股份有限公司

總公司：台北市內湖區行愛路68號6樓

電話：(02)8791-8588 傳真：(02)8791-9588

電子郵件：toyotech@ms37.hinet.net

網址：www.toyotech.com.tw

台中辦事處：台中市文心路四段200號10樓之2

電話：(04)2296-9388 傳真：(04)2296-9386

高雄辦事處：高雄市民生一路56號15樓之6

電話：(07)227-2133 傳真：(07)227-2173