



六、規格與尺寸

● 3P 60Hz 220V IP00

一、依據標準

依據IEEE-519諧波電壓及電流失真之限制規定設計、製造與試驗。

二、設置場所

屋內用，使用地區情況為海拔1000公尺以下。

三、周圍溫度

周溫-40°C~50°C之場所使用。

四、系統電壓及阻抗

額定電壓(V)±10%；1.5%~6%。

五、性能效益

總諧波電流失真(THDI)

滿載狀況：THDI 8%及12%以下。

任一負載：THDI 12%及15%以下。


滿載狀況時，提高功率因數達0.98以上。

型號	變頻器容量 (HP)	額定電流 (A)	KW	尺寸 (mm)			外型
				L	W	H	
TGPHF-208001 TGPHF-212001	1	5	0.75	400	350	200	圖1
TGPHF-208002 TGPHF-212002	2	8	1.5				
TGPHF-208003 TGPHF-212003	3	11	2.2				
TGPHF-208005 TGPHF-212005	5	17	3.7	450	400	220	
TGPHF-208007 TGPHF-212007	7.5	25	5.5				
TGPHF-208010 TGPHF-212010	10	35	7.5				
TGPHF-208015 TGPHF-212015	15	50	11	550	450	270	
TGPHF-208020 TGPHF-212020	20	65	15				
TGPHF-208025 TGPHF-212025	25	80	18.5				
TGPHF-208030 TGPHF-212030	30	96	22				
TGPHF-208040 TGPHF-212040	40	120	30	700	500	320	
TGPHF-208050 TGPHF-212050	50	150	37				
TGPHF-208060 TGPHF-212060	60	180	45				
TGPHF-208075 TGPHF-212075	75	230	55				
TGPHF-208100 TGPHF-212100	100	310	75	700	350	1300	
TGPHF-208150 TGPHF-212150	150	480	110				


● 3P 60Hz 440V (380~480V) IP00

型號	變頻器容量 (HP)	額定電流 (A)	KW	尺寸 (mm)			外型
				L	W	H	
TGPHF-408001 TGPHF-412001	1	1.5	0.75	400	350	200	圖1
TGPHF-408002 TGPHF-412002	2	2.7	1.5				
TGPHF-408003 TGPHF-412003	3	3.7	2.2				
TGPHF-408005 TGPHF-412005	5	5.7	3.7	450	400	220	
TGPHF-408007 TGPHF-412007	7.5	9	5.5				
TGPHF-408010 TGPHF-412010	10	12	7.5				
TGPHF-408015 TGPHF-412015	15	18	11	550	450	270	
TGPHF-408020 TGPHF-412020	20	22	15				
TGPHF-408025 TGPHF-412025	25	27	19				
TGPHF-408030 TGPHF-412030	30	32	22	700	500	320	
TGPHF-408040 TGPHF-412040	40	43	30				
TGPHF-408050 TGPHF-412050	50	53	37				
TGPHF-408060 TGPHF-412060	60	65	45	700	350	1300	
TGPHF-408075 TGPHF-412075	75	81	55				
TGPHF-408100 TGPHF-412100	100	110	75				
TGPHF-408125 TGPHF-412125	125	180	90	800	500	1700	
TGPHF-408150 TGPHF-412150	150	165	110				
TGPHF-408200 TGPHF-412200	200	248	160				
TGPHF-408250 TGPHF-412250	250	274	185	800	500	1700	
TGPHF-408300 TGPHF-412300	300	329	220				
TGPHF-408400 TGPHF-412400	400	461	300				

◆ 圖1

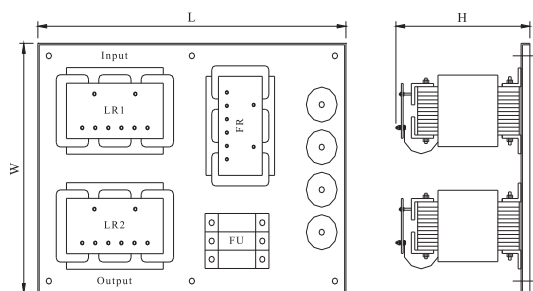

◆ 圖2

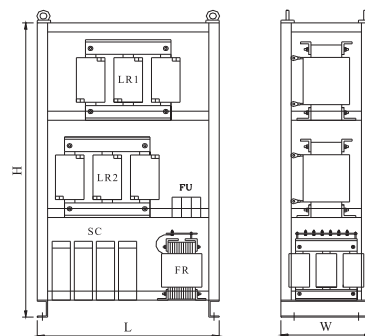

普得企業股份有限公司

總公司：台北市內湖區行愛路68號6樓
 電話：(02)8791-8588 傳真：(02)8791-9588
 電子郵件：toyotech@ms37.hinet.net
 網址：www.toyotech.com.tw

台中辦事處：台中市文心路四段200號10樓之2
 電話：(04)2296-9388 傳真：(04)2296-9386
 高雄辦事處：高雄市民生一路56號15樓之6
 電話：(07)227-2133 傳真：(07)227-2173