

LV RESIN SEALED TRANSFORMER

**一、適用情況**


1. 本變壓器採用鋁繞組線圈溫升為H級125°K，並採用H級電氣用絕緣樹脂以及進口高導磁矽鋼片鐵心製作，最高容許溫度為185°C。
2. 分接頭為±2.5%、±5%；接線方式為Dyn1或Dyn11。
3. 使用情況為海拔1000公尺以下，周溫40°C以下之屋內場所使用。

二、依據標準

本變壓器依據IEC726、IEC60076、NEMA ST20之標準設計、製造與試驗。

三、箱體


外箱為SS41鋼板，塗裝顏色為5Y7/1或油漆公會94號(其他顏色可指定)。

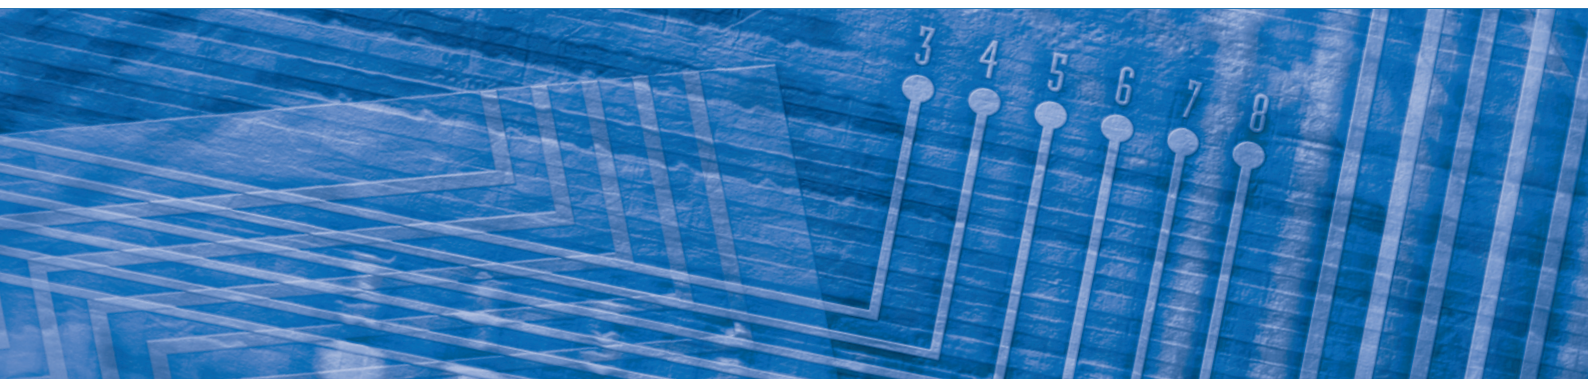

■ 規格及外形尺寸

容量 (KVA)	全損 (W)	效率 (%)	無載電流 (%)	阻抗電壓 (%)	外型尺寸(mm)					噪音值★ (db)	總重量 (KG)
					H	L	W	E	F		
5	260	95.06	9.5	≤ 4.5	500	350	160	300	110	40	65
7.5	350	95.54	9.0		500	350	160	300	110		74
10	420	95.97	8.5		550	350	190	300	140		91
15	530	96.59	8.0		600	370	220	320	170		118
20	650	96.85	7.5		650	420	240	370	190		146
25	750	97.09	7.0		700	420	240	370	190	45	166
30	850	97.24	6.5		700	520	250	470	200		215
37.5	1050	97.28	6.5		750	520	250	470	200	50	225
50	1200	97.66	6.0		750	600	300	550	250		298
75	1500	98.04	6.0		850	700	340	650	290		450
100	1850	98.18	5.5		950	700	340	650	290	55	509
125	2300	98.19	5.5		1100	700	350	650	300		612
150	2700	98.23	5.0		1200	750	360	700	310		686
200	3200	98.43	5.0		1300	780	370	730	320	821	

★ 表列噪音值為標準品，其他規格請另洽詢。

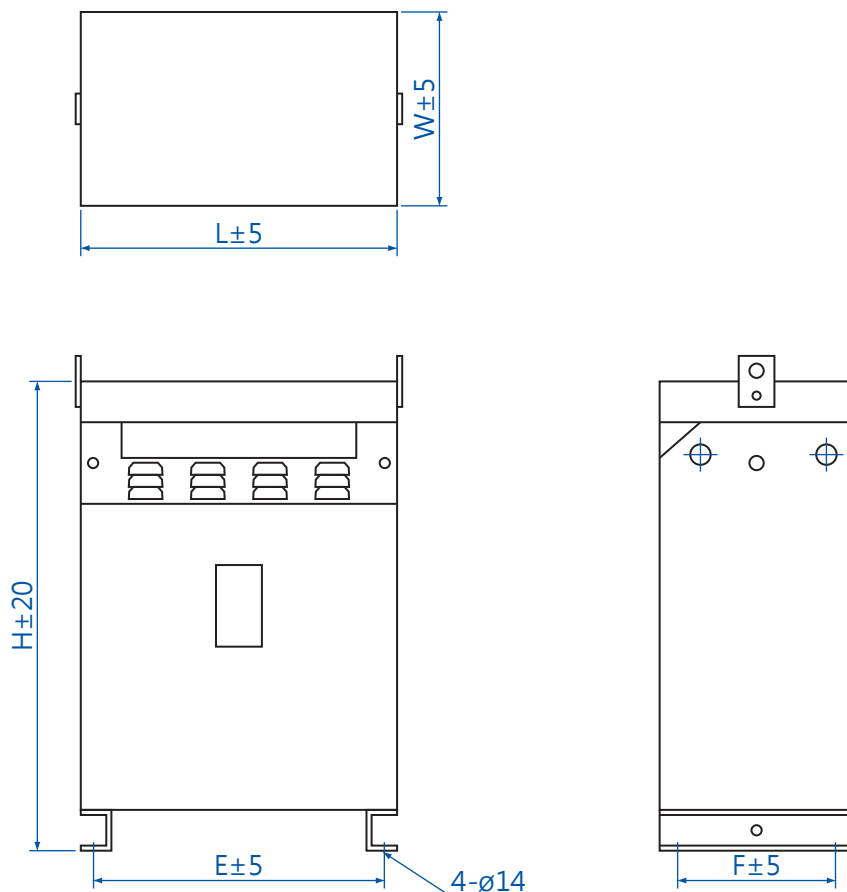

普得企業股份有限公司

總公司：台北市內湖區行愛路68號6樓

電話：(02)8791-8588 傳真：(02)8791-9588

電子郵件：toyotech@ms37.hinet.net

網址：www.toyotech.com.tw

台中辦事處：台中市文心路四段200號10樓之2

電話：(04)2296-9388 傳真：(04)2296-9386

高雄辦事處：高雄市民生一路56號15樓之6

電話：(07)227-2133 傳真：(07)227-2173